

DELVANO Terresta

Gemaakt vóór en door professionals



**Comfort en gebruiksgemak, dit zijn de voornaamste eigenschappen van de nieuwe cabine.
Met alle mogelijke luxe binnen handbereik.**

- Ruime tweede zitplaats
- Geïntegreerde automatische klimaatcontrole
- Bedieningsconsole gemonteerd aan de zetel
- Multifunctionele joystick
- 7 inch touchscreen terminal voor machine instellingen
- Koolstoffilter zorgt voor een chemicaliën- en stofvrije werkomgeving
- Ruim bemeten externe verlichting
- Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels



**Het 7 inch touchscreen:
alle informatie overzichtelijk op één scherm.**

- Motorgegevens
- Rijsnelheid
- Keuze van stuurmodus (voor-, vierwiel of krab)
- Keuze van spoorbreedte (van 170 cm tot 230 cm)
- Bedienung en weergave spuitsecties
- Spoelproces in werking stellen
- Zelfdiagnose mogelijkheid



Met de multifunctionele joystick heeft men de volledige machine in de hand. Men kan zowel de spuitboom als de secties openen en sluiten via deze intuïtieve en gebruiksvriendelijke joystick.

- Rijrichting kiezen (vooruit, achteruit)
- Open- en dichtvouwen van de spuitboom
- Hoogte van spuitboom, balans en variabele geometrie
- Hoofdkraan bedienen
- Secties bedienen



Het chassis van de DELVANO Terresta is volledig herontworpen en zorgt voor een uiterst stabiele machine en een perfecte balans van de spuitboom.

- Onafhankelijk pendelsysteem op de vier wielen met geïntegreerde hydraulische vering
- Automatisch parallel zetten van chassis t.o.v. wielassen
- Traploos instelbare spoor 170 cm tot 230
- 50 -50 % gewichtsverdeling verdeeld over voor- en achteras
- 4 wielen geveerd
- Herpositionering van de stuercilinder
- Motor goed toegankelijk voor periodiek onderhoud
- Automatisch horizontaal stellen bij het vullen (optie)



DELVANO Auto-eco-clean spuitcircuit

Automatische reiniging van spuitcircuit met minimum aan water, in minimum van tijd.
(zie separate brochure)



Terresta is een veldspuit die voldoet aan alle mogelijke wensen van de vooruitstrevende gebruiker.

Opties zoals Airtec luchtondersteuning en Addflow kunnen voorzien worden naar wens van de gebruiker.

- **Airtec** luchtondersteuning zorgt voor een maximale indringing van het product in het gewas, dit met minder water en minder drift.

- **Bi-Air** is een luchtondersteuning d.m.v. een zeildoek dat geheel binnenin het frame van de spuitboom is gemonteerd. Het systeem creëert een continu luchtstroom achter de spuitdoppen, zodat de verspoten vloeistofdruppels na het verlaten van de spuitdoppen met de luchtstroom mee naar beneden genomen worden. Hierdoor wordt drift sterk gereduceerd. Indien de gewasomstandigheden er om vragen bestaat de mogelijkheid om met veel lucht het gewas open te vouwen waardoor het middel dus goed onderin kan komen.



- **Addflow**: dit systeem brengt een extra middel in vóór de spuitpomp. Zo kan bv. : kopakker met een extra product bespoten worden zonder dat dit middel in de tank komt.

- **Varioselect**: De trend naar bredere spuitbomen zet zich door, bij een boombreedte van 33 meter komt dit op 66 te wisselen doppen. Met varioselect kan men via het touchscreen de dopsoort kiezen. Er is keuze uit een dophouder voor 2 of 4 doppen.



- Ideale spuitomstandigheden vinden plaats als het windstil is, dit is vaak 's morgens vroeg of 's avonds laat wanneer de zichtbaarheid niet meer optimaal is. Standaard werklichten bieden in veel van deze situaties al een oplossing.

Maar nu biedt **DELVANO** ook Led- verlichting per dop aan. Dit maakt de spuitkegel mooi zichtbaar. Zo is niet alleen een verstopt of slecht werkende dop direct te herkennen, maar ook obstakels zijn makkelijker en vlugger te detecteren.

- **Deverix 2600** gewasvolging systeem van **DELVANO** is uitgerust met 6 ultrasoon sensoren, die via can-bus signalen doorgeven aan de controller. Dit zorgt voor een vlugge en soepele gewasvolging.


- Automatische gewasvolging door GV bediening
- Automatisch heffen en zakken van spuitboom op kopakker
- Voorzien voor werkbreedtes tot 33 meter

DELVANO Terresta

Technische gegevens

De **DELVANO Terresta** heeft een volledig onafhankelijk pendelsysteem op alle vier de wielen.

Hierdoor is een super stabiele machine en een perfecte werking van de spuitboom verzekerd.

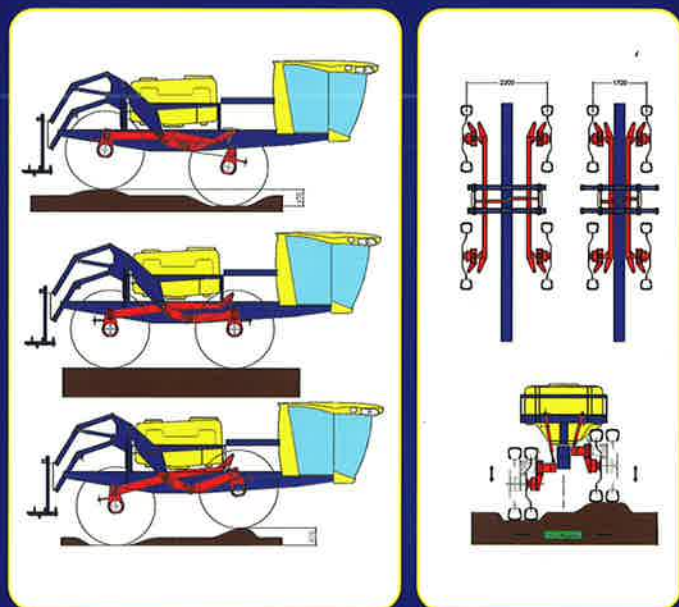

De DELVANO Terresta is een veldspuit die voldoet aan alle mogelijke wensen van de vooruitstrevende gebruiker.

Type	Terresta 4000
Motor	Deutz TCD 2013L06 200 kw (272 pk) Deutz TCD 2013L04* 126kw (171 pk)
Inhoud brandstoftank	350 liter
Wielmotoren	S18dyna+
Snelheid	0-40km/h
Wielophanging	4 onafhankelijk pendelende wielen
Tankinhoud	4000 liter
Schoonwatertank	350 liter
Spuitboombreedte	27-33 meter
Aantal secties	7-15 sectie afsluiting per 3 doppen*
Spuitpomp	AR250 (AR 320 of AR 330)*
Vulpomp	Stork (700l/min)
Spoorbreedte	Hydraulisch variabel van 170 tot 230 cm
Aandrijving	Volledig hydraulisch met veld- en wegsnelheid
Spuitcomputer	Teejet 860P
GPS	Matrix 570G Pro
Besturing	Autom. 2-4 wielbesturing
Wielbasis	3.30 meter

* optie

DELVANO NV-SA

Kuurnsestraat 20 - 22
B-8531 HARELBEKE-HULSTE

Tel. +32 (0) 56 71 55 21
Fax +32 (0) 56 70 47 19
info@delvano.be • www.delveano.be